


Nos Mousse Thermique appelés aussi Interfaces Graphiques sont des matériaux thermo conducteurs à base de graphite qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TFO\_Y\_PG est une feuille en graphite isolante thermiquement spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 20W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui ne possède pas d'isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TFO_Y_PG			
		-	0.07	0.10	-
Epaisseur	mm	-	0.07	0.10	-
Renforcement	-	Graphite pyrolytic			
Couleur	-	Gris			
Dureté	Shore A	NC			
Taille	mm	180*230mm / 115*180mm			
Résistance @150 Psi	°C-inch <sup>2</sup> /W	-	0.04	0.05	-
Résistance @30 Psi		-	0.07	0.08	-
Résistance @10 Psi		-	0.09	0.10	-
Conductivité thermique (Z direction)	W/mK	-	20.00	25.00	-
Conductivité thermique (X - Y direction)		-	1000	700	-
Température	°C	-250 to +400			
Conductivité électrique	S/cm	-	10000		-
Contante dielectric	@1MHz	-			

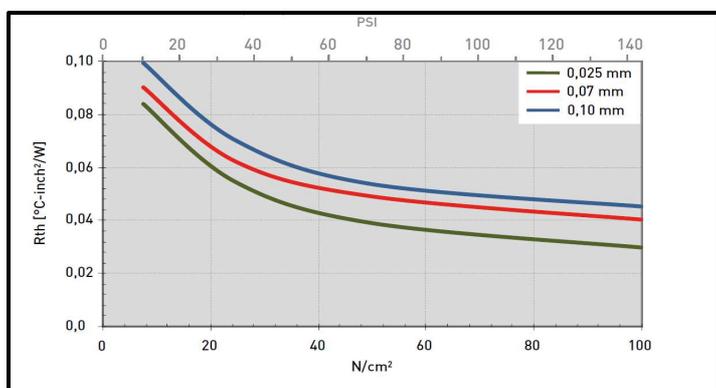

**Le TFO\_Y\_PG est disponible en 0.07/0.10mm d'épaisseurs.**

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.